


Profielplaat Trapezium Damwand Dak 35 Dimpel

Het damwand dakprofiel is een sterke en onderhoudsarme oplossing voor uiteenlopende daktoepassingen. Gemaakt van gecoat staal en geschikt voor schuren, loodsen, bedrijfshallen, carports en agrarische gebouwen. Dankzij het lichte gewicht, de overlap en de eenvoudige montage met zelfborende schroeven zijn de dakplaten snel te verwerken. Leverbaar in diverse kleuren, coatings en lengtes voor zowel kleine als grote dakoppervlakken.

- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Horizontaal & verticaal
- ✓ Snelle montage
- ✓ Bijpassend zetwerk en schroeven

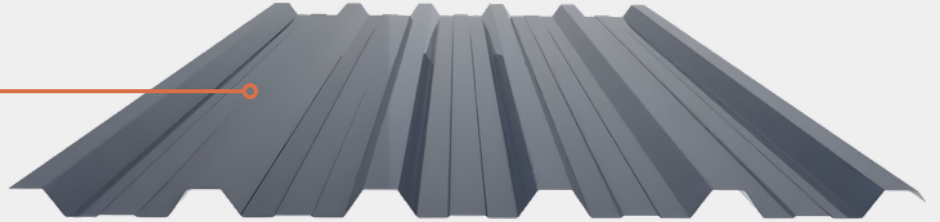

Technische informatie

Staaldikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,63	6,0
0,70	6,6
0,75	7,1
0,88	8,3

Eigenschappen

Werkende breedte	1035mm
Maximale lengte	13.000mm
H.o.h. afstand kroon	207mm
Profielhoogte	35mm
Coatings	Polyester 25µm, HPS 200µm, Prisma 65µm, Granite HDX, HDS, Houtnerf 275µm, en Interieur Coating.
Optioneel	Anti-condens vilt

Bijhorende accessoires

Damwandschroeven Hi-Lo	Op kleur, voor houten of stalen constructie met afdichtring, RVS of verzinkt
Profielvulling	Geprofileerd PE Schuim voor tussen de nok en sandwichpaneel, tegen ongedierte, vuil en vocht
Buitennok	Zetwerk in dezelfde coating en kleur als de profielplaten
Windveer	Zetwerk in dezelfde coating en kleur als de profielplaten

